

TECHNISCHE DETAILS



BAUREIHE	ProECO	ProBASIC
	DER WIRTSCHAFTLICHE STANDARD-CONTAINER	DER INDIVIDUELLE CONTAINER
EINSATZDAUER	temporäre Lösung	temporäre Lösung bis 24 Monate
EINSATZART	Baustellenunterkünfte, Baustellenbüros, Sanitärcontainer, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen	Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen
KONSTRUKTION	vollverzinkter, geschweißter Stahlrahmen, Sandwichwände mit PU-Kern	Stahlrahmen mit Profilblechwänden
TYPENSTATIK	3-geschossig	3-geschossig
NUTZLAST	2,0 kN/m ²	2,0–5,0 kN/m ²
SCHNEELAST	1,0 kN/m ²	1,5 kN/m ²
BRANDSCHUTZ		F30–F90 (optional)
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT*		
DACH:	U = 0,459 W/m ² K	U = 0,506 W/m ² K
WAND:	U = 0,380 W/m ² K	U = 0,681 W/m ² K
BODEN:	U = 0,602 W/m ² K	U = 0,611 W/m ² K
	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
ABMESSUNG		
LÄNGE:	6,058 m	6,058–10,000 m
BREITE:	2,438	2,500 / 3,000 m
AUSSENHÖHE:	2,800 m	2,800 m
RAUMHÖHE:	2,500 m	2,500 m

*Berechnung nach DIN EN ISO 10211

Technische Änderungen vorbehalten!

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



	ProECO	ProBASIC
RAHMEN		
geschweißter Stahlrahmen, vollverzinkt	✓	
geschweißter Stahlrahmen, gestrahlt und lackiert		✓
DACH		
mit verzinktem Profilblech und innenliegender Entwässerung	✓	✓
Absturzsicherung	✓	✓
BODEN		
Bodenaufbau mit Spanplatte (Zertifikat Blauer Engel)	✓	✓
Sperrholzplatte	+	+
zementgebundener Spanplatte	+	+
Bodenbeschichtung mit GFK	+	+
Bodenbelag mit PVC	✓	✓
Teppichboden	+	+
AUSSENWÄNDE		
Sandwichplatte mit PU-Kern	✓	
auswechselbare Wandelemente	✓	✓
Profilblech verzinkt (Dämmung mit Mineralwolle)		✓
AUSSENTÜR		
Alu-Sandwich-Außentür	✓	
Stahl-Außentür 1-flügelig	✓	✓
Stahl-Außentür 2-flügelig		+
Alu-Außentür 1- oder 2-flügelig		+
FENSTER		
mit Isolierverglasung und Außenrollladen	✓	✓
INNENVERKLEIDUNG		
Stahlblech verzinkt, polyesterbeschichtet mit magnetischer Oberfläche	✓	
mit beschichteten Holzwerkstoffplatten (Zertifikat Blauer Engel)		✓
mit Gipswerkstoffplatten, Tapete und Anstrich		+
ELEKTROINSTALLATION		
CEE-Ein- und Ausgang mit Sicherungskasten je Container	✓	✓
HEIZUNG / KLIMATISIERUNG		
Elektroheizung	✓	✓
Klimatisierung	+	+
SANITÄR		
Sanitärinstallation auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem	✓	✓


✓ Standard + Optional

CONTAINERBAUWEISE ZUR MIETE


Typenübersicht: Baureihe ProECO



ProECO Leercontainer

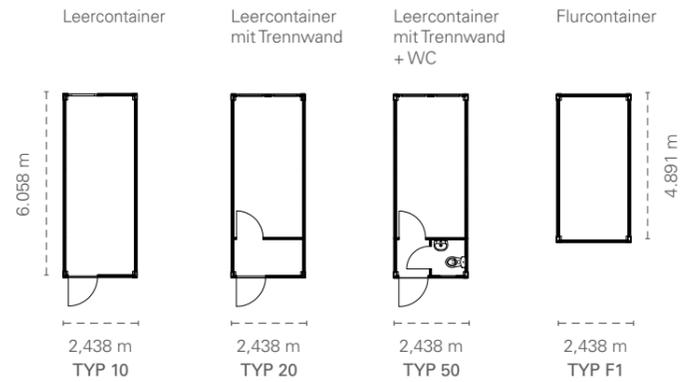

ProECO Sanitärcontainer

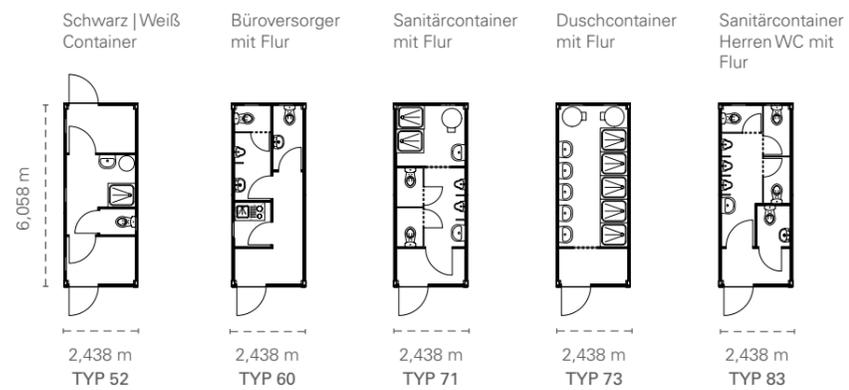


INFOBOX

- | Weitere Typenvarianten der Baureihen auf Anfrage verfügbar
- | Abgebildetes Mobiliar als beispielhafter Einrichtungsvorschlag
- | Individuelle Ausstattung bei Kaufoption: Neben dem standardisierten Mietsystem werden auf Wunsch maßgeschneiderte Ausstattungsmöglichkeiten angeboten

Typenübersicht: Baureihe ProBASIC




ProBASIC Leercontainer

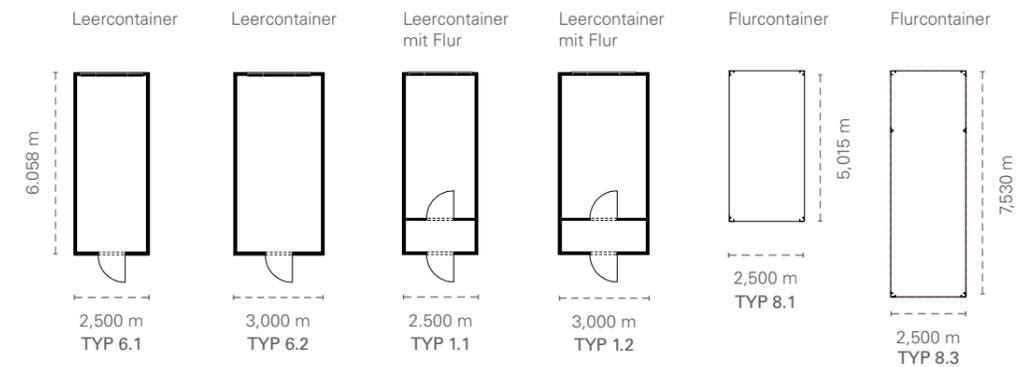

ProBASIC Sanitärcontainer



ProBASIC Treppencontainer

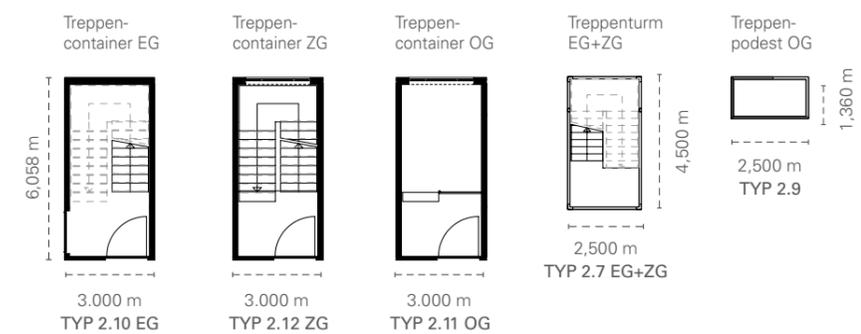

Hier die Gesamttypenübersicht der einzelnen Baureihen downloaden:
www.fagsi.com/de/typenuebersicht/