

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

ProBASIC ProBASIC 2.0 ProENERGY 2.0 ProCOMFORT

RAHMEN		ProBASIC	ProBASIC 2.0	ProENERGY 2.0	ProCOMFORT
geschweißter Stahlrahmen, gestrahlt und lackiert		✓	✓	✓	✓
DACH					
mit verzinktem Profilblech und innenliegender Entwässerung		✓	✓	✓	
Absturzsicherung		✓	✓	✓	
mit Trapezblech und EPDM-Folie					✓
Zusatzdach mit zentraler Entwässerung		+	+	+	✓
BODEN					
Bodenaufbau mit	Spanplatte (Zertifikat Blauer Engel)	✓	✓	✓	
	Sperrholzplatte	+	+	+	
	zementgebundener Spanplatte	+	+	+	
	Zementestrich auf Trapezblech				✓
Bodenbelag mit	PVC	✓	✓	✓	+
	Linoleum, Kautschuk, Vinyl, Parkett etc.	+	+	+	+
	Teppichboden	+	+	+	+
	Fliesen im Sanitärbereich			+	+
AUSSENWÄNDE					
auswechselbare Wandelemente		✓	✓		
Profilblech verzinkt und lackiert		✓	✓	✓	
Glattblech verzinkt und lackiert		+	+	✓	
Vorhangfassade nach Wahl (z.B. Blechkassette, Faserzement, Holz, Putz)		+	+	+	✓
AUSSENTÜR					
Stahl-Außentür 1- oder 2-flügelig		✓	✓		
Alu-Außentür 1- oder 2-flügelig		+	+	✓	✓
FENSTER					
mit Isolierverglasung und Außenrolläden		✓			
mit Isolierverglasung und außenliegenden Sonnenschutz		+	✓	✓	✓
mit VSG-Verglasung		+	+	+	+
INNENVERKLEIDUNG					
mit beschichteten Holzwerkstoffplatten (Zertifikat Blauer Engel)		✓	✓	✓	
mit Gipswerkstoffplatten, Tapete und Anstrich			+	✓	✓
mit Wandfliesen im Sanitärbereich			+	+	+
ELEKTROINSTALLATION					
CEE-Ein- und Ausgang mit Sicherungskasten je Modul		✓	✓		
Zentralanschluss mit Hauptverteilung und Zuleitung durch den Boden		+	+	✓	✓
Projektspezifische Stromabbindung und Absicherung		+	+	✓	✓
HEIZUNG / KLIMATISIERUNG					
Elektroheizung		✓	✓		
Infrartheizung		+	+	✓	
zentrale Warmwasserheizung (bei Bedarf mit erneuerbaren Energien)		+	+	+	✓
Fußbodenheizung				+	+
Klimatisierung (auf Wunsch zum Heizen und Kühlen)		+	+	+	+
SANITÄR					
Sanitärinstallation auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem		✓			
Sanitärinstallation unter Putz innerhalb von Vorsatzwänden, Objekte mit UP-Montage-System		+	✓	✓	✓

✓ Standard + Optional

FAGSI
Vertriebs- und
Vermietungs-GmbH

Hauptsitz

Nordstraße 1
D-51597 Morsbach
Tel. +49 2294 9098-700
Fax +49 2294 9098-742
info@fagsi.com
www.fagsi.com

Niederlassung Nord
Storchenweg 14
D-21217 Seevetal
Tel. +49 40 8079 152-30
Fax +49 40 8079 152-40
hamburg@fagsi.com

Niederlassung Ost
Köhlerstraße 1–3
D-01640 Coswig
Tel. +49 3523 818-23
Fax +49 3523 818-90
dresden@fagsi.com

Niederlassung Süd
Neurisesstraße 11
D-85232 Bergkirchen
Tel. +49 8142 652 46-0
Fax +49 8142 652 46-10
muenchen@fagsi.com

Niederlassung Süd-West
Carl-Benz-Straße 5
D-68723 Schwetzingen
Tel. +49 6202 978 29-0
Fax +49 6202 978 29-10
heidelberg@fagsi.com

www.fagsi.com

Stand: 01|2021



TECHNISCHES DATENBLATT



TYPENÜBERSICHT UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN DER FAGSI MIET-BAUREIHEN

TECHNISCHE DETAILS



BAUREIHE	ProBASIC DER INDIVIDUELLE CONTAINER	ProBASIC 2.0 DER FORTSCHRITT DES BEWÄHRTEN	ProENERGY 2.0 DER ENERGIEEFFIZIENTE CONTAINER	ProCOMFORT DAS MODULGEBÄUDE ZUR MIETE
EINSATZDAUER	temporäre Lösung bis 24 Monate	temporäre Lösung bis 24 Monate	Mittelfristige Lösung ab 24 bis 60 Monate	Langfristige Mietlösung ab 60 Monate
EINSATZART	Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen	Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen	Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten als Neubau, Anbau, Aufstockung	Büro- und Verwaltungsgebäude, bspw. Empfangsgebäude als Neubau, Anbau, Aufstockung
KONSTRUKTION	Stahlrahmen mit Profilblechwänden	Stahlrahmen mit Profilblechwänden oder Kassettenfassade (optional)	Stahlrahmen mit Kassettenfassade und Profilblechwänden	Stahlrahmen mit Zusatzfassade
TYPENSTATIK	3-geschossig	3-geschossig	3-geschossig	3-geschossig
NUTZLAST	2,0–5,0 kN/m ²	2,0–5,0 kN/m ²	2,0–5,0 kN/m ²	3,0–5,0 kN/m ²
SCHNEELAST	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1,5 kN/m ²
BRANDSCHUTZ	F30–F90 (optional)	F30–F90 (optional)	F30–F90 (optional)	F30–F90 (optional)
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT*				
DACH:	U = 0,506 W/m ² K	U = 0,460 W/m ² K	U = 0,310 W/m ² K (o. Zusatzdach)	U ≤ 0,200 W/m ² K (mit Zusatzdach)
WAND:	U = 0,681 W/m ² K	U = 0,208 W/m ² K kopfseitig U = 0,638 W/m ² K längsseitig	U ≤ 0,200 W/m ² K (mit Zusatzdach) U = 0,203 W/m ² K	U ≤ 0,240 W/m ² K (mit Zusatzfassade)
BODEN:	U = 0,611 W/m ² K	U = 0,580 W/m ² K	U = 0,293 W/m ² K	U ≤ 0,2300 W/m ² K (mit Estrich)
	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2	Entspricht den Anforderungen an Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2	Entspricht den Bauteilanforderungen des GEG 2020	Entspricht den Bauteilanforderungen des GEG 2020
ABMESSUNG				
LÄNGE:	6,058–10,000 m	6,058 m	6,058 / 14,646 m	14,000 m
BREITE:	2,500 / 3,000 m	2,500 / 3,000 m	3,000 m / 3,400 m	3,000 / 3,250 m
AUSSENHÖHE:	2,800 m	2,800 m	3,150 m	3,450 m
RAUMHÖHE:	2,500 m	2,500 m	2,750 m	2,979 m

*Berechnung nach DIN EN ISO 10211


Technische Änderungen vorbehalten!

CONTAINERBAUWEISE ZUR MIETE


Typenübersicht: Baureihe ProBASIC




ProBASIC Leercontainer

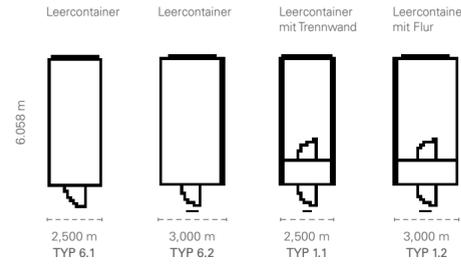

ProBASIC Treppencontainer

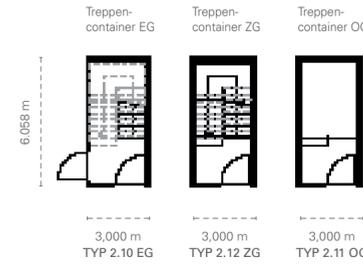


ProBASIC Sanitärcontainer

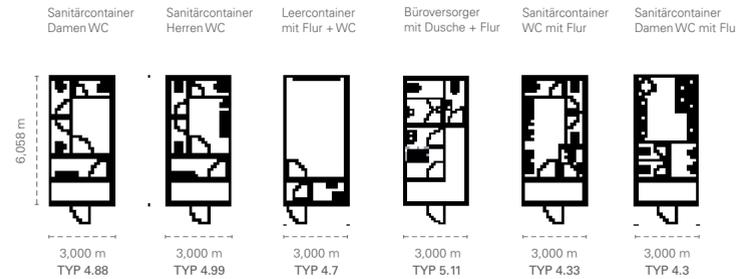


Typenübersicht: Baureihe ProBASIC 2.0




ProBASIC 2.0 Leercontainer

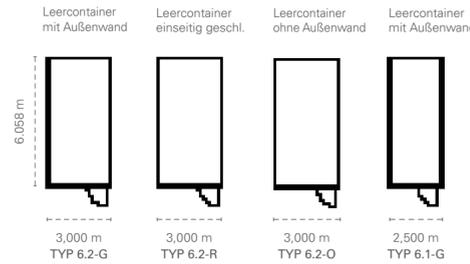


ProBASIC 2.0 Treppencontainer

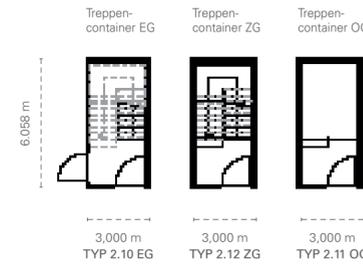

ProBASIC 2.0 Sanitärcontainer für den Bildungssektor

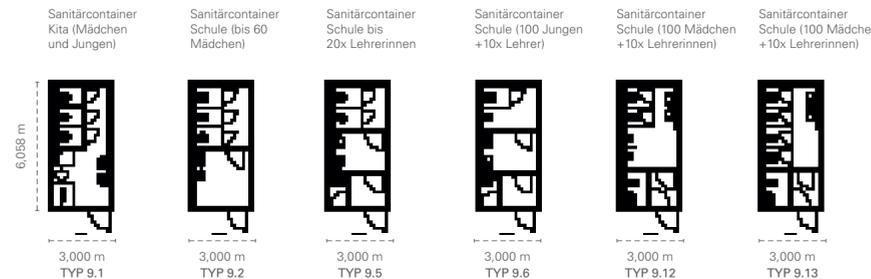


ProBASIC 2.0 Sanitärcontainer für Büro- und Verwaltung

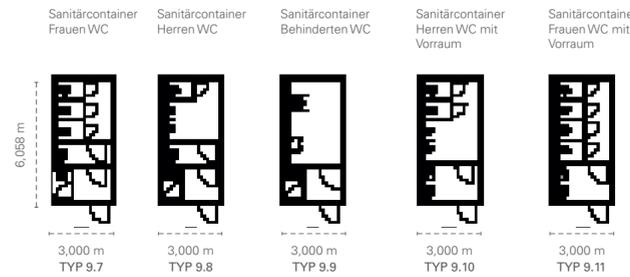


Typenübersicht: Baureihe ProENERGY 2.0




ProENERGY 2.0 Leercontainer

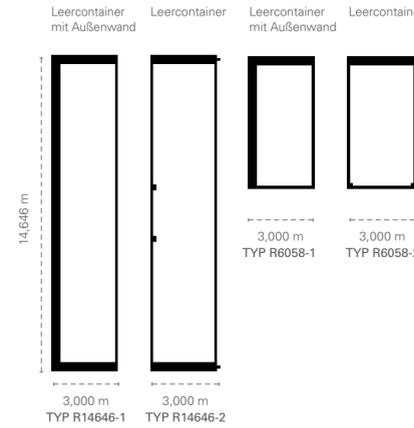


ProENERGY 2.0 Treppencontainer

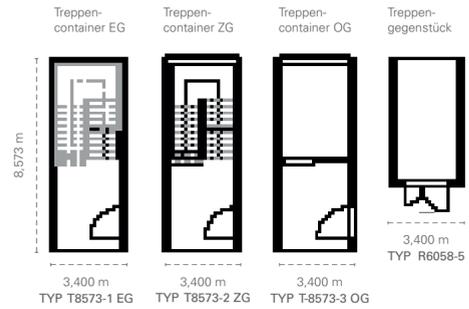

ProENERGY 2.0 Sanitärcontainer für den Bildungssektor

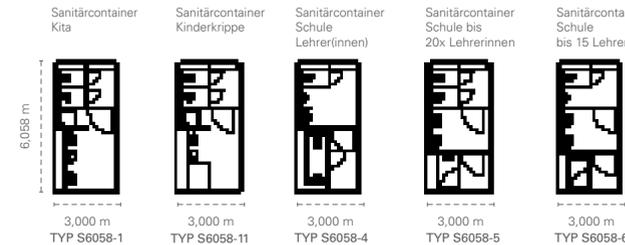

ProENERGY 2.0 Sanitärcontainer für Büro und Verwaltung

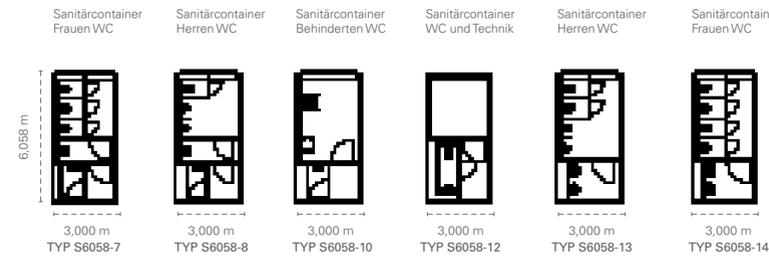


MODULBAUWEISE ZUR MIETE


Typenübersicht: Baureihe ProCOMFORT




ProCOMFORT Leermodule

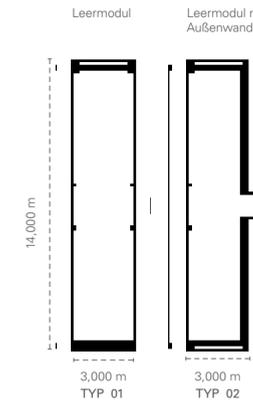

ProCOMFORT Funktionsmodule

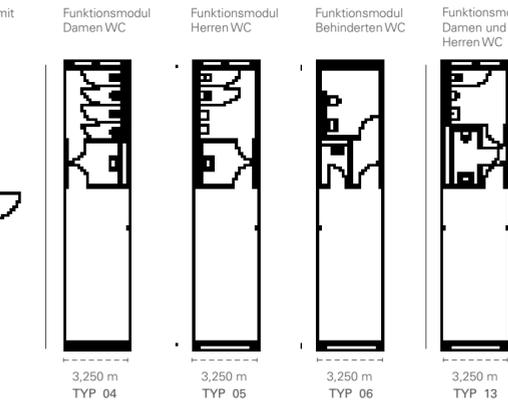

ProCOMFORT Treppenmodule

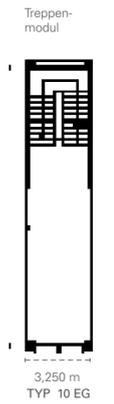


DER NEUE FAGSI PROCOMFORT – DIE LANGFRISTIGE MIETLÖSUNG IN MODULBAUWEISE

Um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, müssen Unternehmen ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten. Dazu zählen auch Bürogebäude mit attraktiver Architektur, hohem Komfort und modernen Raumkonzepten.

Zugleich wird Unternehmen aber auch eine hohe Flexibilität abverlangt, um sich an konjunkturelle Schwankungen oder eine sich ändernde wirtschaftliche Lage flexibel anpassen zu können.

Die neue FAGSI ProCOMFORT Mietserie vereint das Beste aus zwei Welten: den Komfort und die Attraktivität eines auf eine langfristige Nutzung ausgelegten Modulgebäudes mit der Flexibilität des Mietsystems.

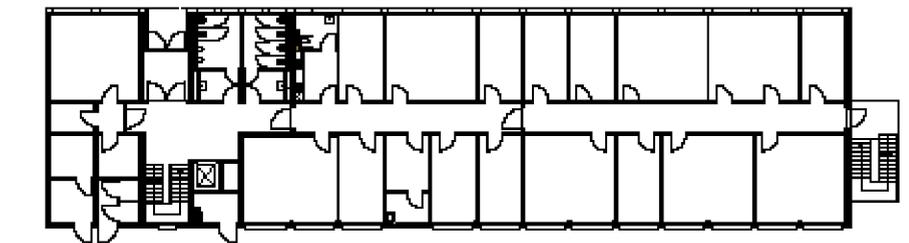

Grundrissbeispiel: Zusammenstellung von FAGSI ProCOMFORT-Typen für Ihre Arbeitswelten



INFOBOX

- Weitere Typenvarianten der Baureihen auf Anfrage verfügbar
- Abgebildetes Mobiliar als beispielhafter Einrichtungsvorschlag
- Individuelle Ausstattung bei Kaufoption: Neben dem standardisierten Mietsystem werden auf Wunsch maßgeschneiderte Ausstattungsmöglichkeiten angeboten



Hier die Gesamttypenübersicht der einzelnen Baureihen downloaden: www.fagsi.com/de/typenuebersicht/



Hier FAGSI ProCOMFORT Broschüre herunterladen und mehr erfahren.

www.fagsi.com