

Abschalschiene Secuset

Die Abschalschiene Secuset ermöglicht ein schnelles und einfaches Abschalen von Betondeckenstärken bis 40 cm Höhe. Mittels Pfosten Seitenschutz und Seitenschutzbrettern oder Seitenschutzgittern wird der Seitenschutz komplettiert. Die Spindel mit Kontermutter ermöglicht ein millimetergenaues Einstellen auf die verwendete Schalungsstärke.

Vorteile

- Schnelle, günstige und sichere Abschalung
- Für Deckenstärken bis 40 cm
- Einfache Montage
- Leichtgewicht mit 9,5 kg
- Für alle Schalsysteme verwendbar
- Aufnahme für Seitenschutz an darüberliegendem Bauteil
- Erfüllt die Vorgaben/Regelausführungen der BG BAU
- Feuerverzinkt und langlebig

Anwendungsinformation

Zur Montage wird die Spindel mit Kontermutter millimetergenau auf die verwendete Abschalung eingestellt. Dies können Schalungselemente der NeoR Leichtschalung, LOGO Wandschalung oder Universalschalung Raster/GE sein. Auch verwendete Dielen oder Bretter können mittels der Abschalschiene unterstützt werden. Die Verankerung der Abschalschiene Secuset in der Wand erfolgt über vorher einbetonierte Ankerhülsen und Ankerschrauben DW15 oder vorhandene Spannstellenöffnungen mit Spannstäben und Kugelgelenkplatten.

Zulässige Abstände der Abschalschiene Secuset:

Deckenstärken cm	20	30	40
Zulässiger Achsabstand cm	200	160	120


Die Werte beziehen sich auf die Abschalschiene Secuset von PASCHAL. In Abhängigkeit der verwendeten Schalung (Rahmenschalung/Schaltafeln) können geringere Abstände erforderlich sein.

Höhenverstellung möglich


Die Abschalschiene Secuset passt sich durch die sechs integrierten Spannstaböffnungen perfekt an die jeweilige Deckenstärke, bzw. Einbausituation an. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Abschalschiene nicht über die Deckenrandabschalung hinaussteht (es sei denn, dies ist gewünscht). Nach Durchführen des Spannstabs durch eine der sechs integrierten Spannstaböffnungen ist ein vertikales Verrutschen der Schiene ausgeschlossen.

Umfassende Arbeitssicherheit dank Kompatibilität zum Seitenschutzsystem Secuset

Die Abschalschiene ist wie alle Teile aus dem Seitenschutzsystem Secuset voll kompatibel mit dem Pfosten Seitenschutz 120 cm Secuset und damit auch mit den Seitenschutzgittern. Dank der integrierten Pfosten-Aufnahme am oberen Ende wird der Seitenschutz als Absturzsicherung für darüberliegende Arbeiten ermöglicht, wie beispielsweise Arbeiten an der Decke.

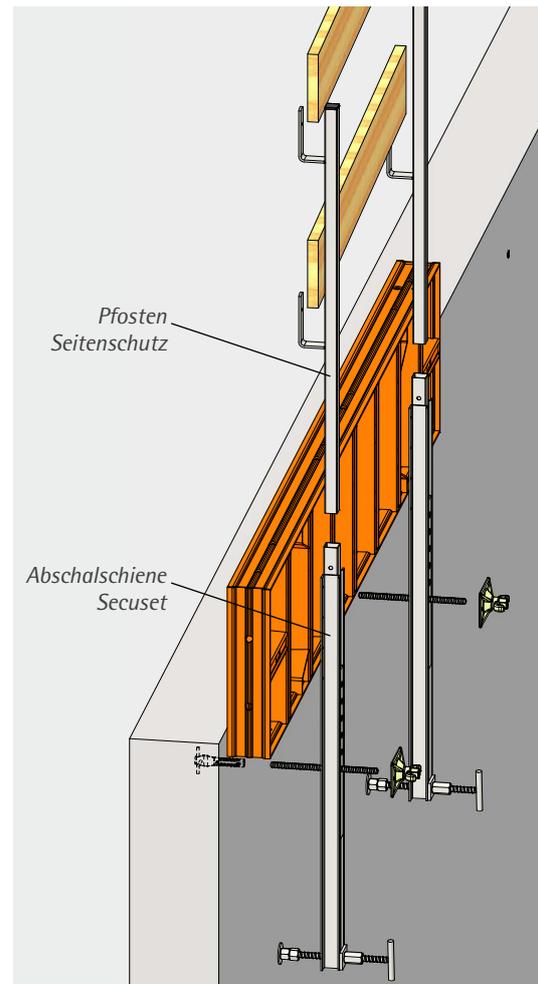

Die Verankerung der Abschalschiene Secuset in der Wand mit einbetonierter Ankerhülse, Spannstab und Kugelgelenkplatte.

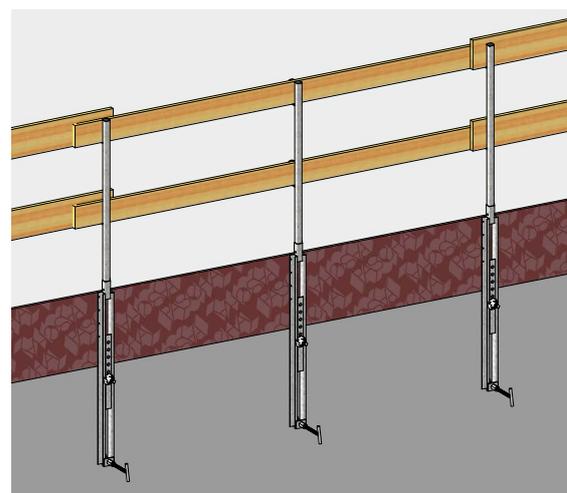

Die Abschalschiene im Einsatz mit dem Pfosten Seitenschutz.