



# Hohlwandkonsole Secuset

Einfache und schnelle Montage der leichten Hohlwandkonsole Secuset an bewehrten Hohlwänden / Fertigteilwänden bis 8 cm Stärke. Die Hohlwandkonsole wird in die Fertigteil-Elementwand eingehängt und mittels Gerüstbohlen und Seitenschutzblechern oder Seitenschutzgittern komplettiert.

## Vorteile

- Einfache Montage
- Leichtgewicht mit 13,6 kg
- Schnelles, günstiges und sicheres Betonier-Gerüst
- Als Belag können Bohlen oder Gerüstbeläge eingesetzt werden
- An Innen- oder Außenseiten von Hohlwänden einsetzbar
- Erfüllt die Vorgaben/Regelausführungen der Bau-Berufsgenossenschaft
- Feuerverzinkt und langlebig
- Dank PVC-Einbausatz können Konsolen auch aus gehärtetem Beton gezogen werden
- Zweite Aufnahme für Seitenschutz an darüberliegendem Bauteil

## Anwendungsinformation

Die Hohlwandkonsole Secuset hat zwei Aufnahmemöglichkeiten für den Pfosten des Seitenschutzsystems Secuset. Mit Seitenschutzblechern und Belag ausgerüstet, wird ein sicheres und schnelles Arbeiten ermöglicht. Ein weiteres Bordbrett an der Hohlwand zugewandten Seite verhindert das Überkippen nach vorne.

## Kompatibilität zum Seitenschutzsystem Secuset


Die Hohlwandkonsole ist wie alle Teile aus dem Seitenschutzsystem Secuset voll kompatibel mit dem Pfosten und damit auch mit den Seitenschutzgittern.

## Umfassende Arbeitssicherheit


Dank der einfachen Handhabung kann die Hohlwandkonsole Secuset effektiv und sicher an dem Fertigteil montiert werden. Dank der zweiten Aufnahme an der zu den Bauteilen hingewandten Seite kann durch einfaches Anbringen eines weiteren Pfostens oder durch Umstecken des vorhandenen Pfostens der Seitenschutz für darüberliegende Arbeiten erstellt werden, beispielsweise für Arbeiten an der Decke.

## Längeres Verbleiben im Beton


Die Hohlwandkonsole kann mittels Einbausatz Hohlwandbetonierkonsole auch länger im Beton verbleiben und noch nach Erstarrung des Betons ausgebaut werden. Der Einbausatz wird auf den Dorn der Hohlwandkonsole gesteckt und bleibt als verlorenes Teil im Beton.

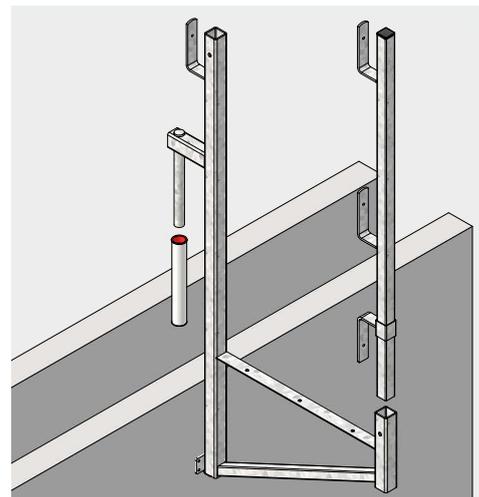

Hohlwandkonsole Secuset mit dem Pfosten Seitenschutz.

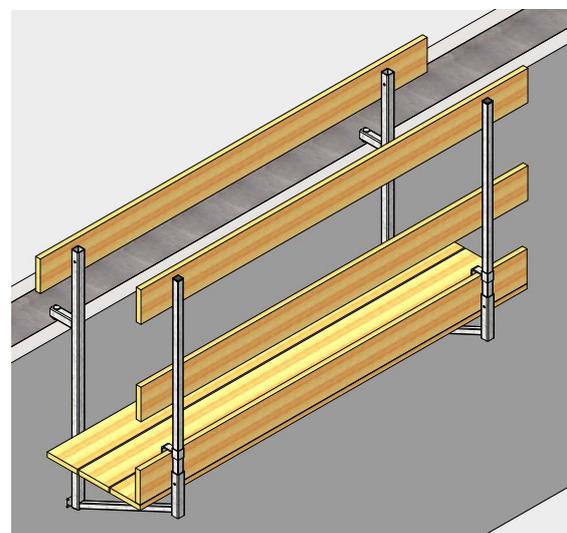

Hohlwandkonsole Secuset mit Gerüstbohlen und Seitenschutzblechern.

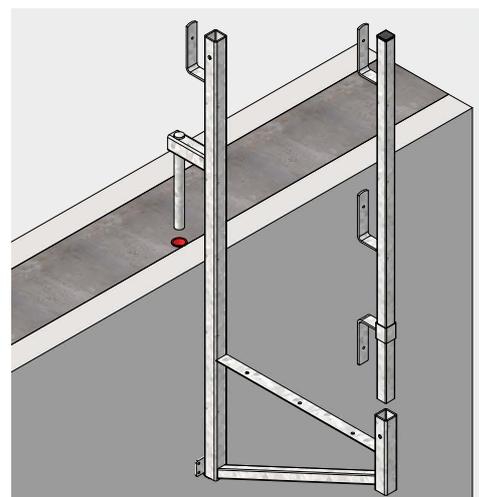

Der PVC-Einbausatz verbleibt im Beton.